



Cat[®] 232D

SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ

VLASTNOSTI:

Smykem řízený nakladač Cat[®] 232D díky své konstrukci s vertikálním zdvihem nabízí delší dosah a větší výšku zdvihu umožňující rychlé a snadné nakládání nákladního vozidla. Jeho stabilita a nosnost zajišťují vynikající manipulaci s materiálem. Základní vlastnosti stroje 232D jsou následující:

- **Volitelná kvalitně utěsněná a přetlakovaná kabina** poskytuje čistší a tišší pracovní prostředí s vynikajícím výhledem na pracovní nástroj.
- **K dispozici je vyhřívána vzduchem odpružená sedačka s vysokým opěradlem a přimontovanými nastavitelnými joysticky.** Díky ní je komfort obsluhy u strojů řady D nejlepší ve své třídě.
- **Vysoce výkonná hnací soustava** vybavená systémem elektronického řízení točivého momentu poskytuje maximální výkon a produktivitu, volitelně umožňuje dva rychlostní rozsahy pojezdu a nabízí elektronické ovládání plynu rukou či nohou s možností zpomalovacího pedálu.
- **Hydraulický systém s vysokým průtokem** je k dispozici pro práce vyžadující maximální výkon hydraulického pracovního nástroje.

- **Elektronicky řízený motor Cat C2.2** poskytuje vysoký výkon a točivý moment při splnění emisních norem U.S. EPA Tier 4 Final (EU IIIB).
- **Systém "Inteligentního vyrovnávání" Cat (ILEV)** nabízí špičkovou technologii, integraci a volitelné funkce, jako je samočinné vyrovnání v obou směrech, návrat pracovního nástroje do úhlu řezu a polohovací zařízení pracovního nástroje.
- **Možnost tlumení rázů při pojezdu** zlepšuje pojezd na nerovném terénu, umožňuje lepší zadržování materiálu v lopatě, vyšší produktivitu a zajišťuje vyšší komfort obsluhy.
- **Volitelný displej nové generace** umožňuje provádět nastavení na obrazovce maximalizuje schopnosti a ovladatelnost stroje, nabízí možnost úpravy odezvy pracovního nářadí a hydrostatického systému a ovládání plazivého pojezdu. Displej rovněž poskytuje vícejazyčnou podporu, možnost úpravy vzhledu obrazovek podle individuálních požadavků, systém zabezpečení a kameru pro výhled dozadu.
- **Přístup ze země** ke všem místům denní a pravidelné údržby pomáhá omezit prostoje stroje a zvyšovat produktivitu.
- **Široká nabídka výkonnostně přizpůsobených pracovních nástrojů Cat** dělá ze smykem řízeného nakladače Cat nejuniverzálnější stroj na staveništi.

Specifikace

Motor

Typ motoru	Cat C2.2 CRDI	
Celkový výkon – SAE J1995	50,1 kW	67,1 hp
Čistý výkon – SAE 1349	49,1 kW	65,8 hp
Čistý výkon – ISO 9249	49,6 kW	66,5 hp
Maximální točivý moment při 1 500 ot/min – SAE J1995	208 Nm	
Zdvihový objem	2,2 l	
Zdvih	100 mm	
Vrtání	84 mm	

Hmotnost*

Provozní hmotnost	2 818 kg
-------------------	----------

Hnací soustava

Rychlost pojezdu (dopředu nebo dozadu):	
Jedna rychlost	12,3 km/h
Možnost nastavení dvou rychlostí	17,8 km/h

Provozní specifikace*

Jmenovitá provozní nosnost	839 kg
Jmenovitá provozní nosnost s volitelným protizávažím	885 kg
Zatížení při převracení	1 679 kg
Vylamovací síla, válec nakládání	1 807 kg

Hydraulický systém

Hydraulický průtok – standardní:			
Hydraulický tlak nakládacího zařízení	23 000 kPa		
Hydraulický průtok nakládacího zařízení	69 l/min		
Hydraulický výkon (vypočítaný)	26,5 kW	35,5 hp	
Hydraulický průtok – vysoký průtok:			
Maximální hydraulický tlak nakládacího zařízení	23 000 kPa		
Maximální hydraulický průtok nakládacího zařízení	99 l/min		
Hydraulický výkon (vypočítaný)	38 kW	50,9 hp	

Kabina


ROPS	ISO 3471:2008
FOPS	ISO 3449:2005 Level I
FOPS Level II	ISO 3449:2005 Level II

Objemy provozních náplní

Řetězová skříň, každá strana	7 l
Chladicí systém	12 l
Kliková skříň motoru	10 l
Palivová nádrž	57 l
Hydraulický systém	45 l
Hydraulická nádrž	34 l



Smykem řízený nakladač 232D

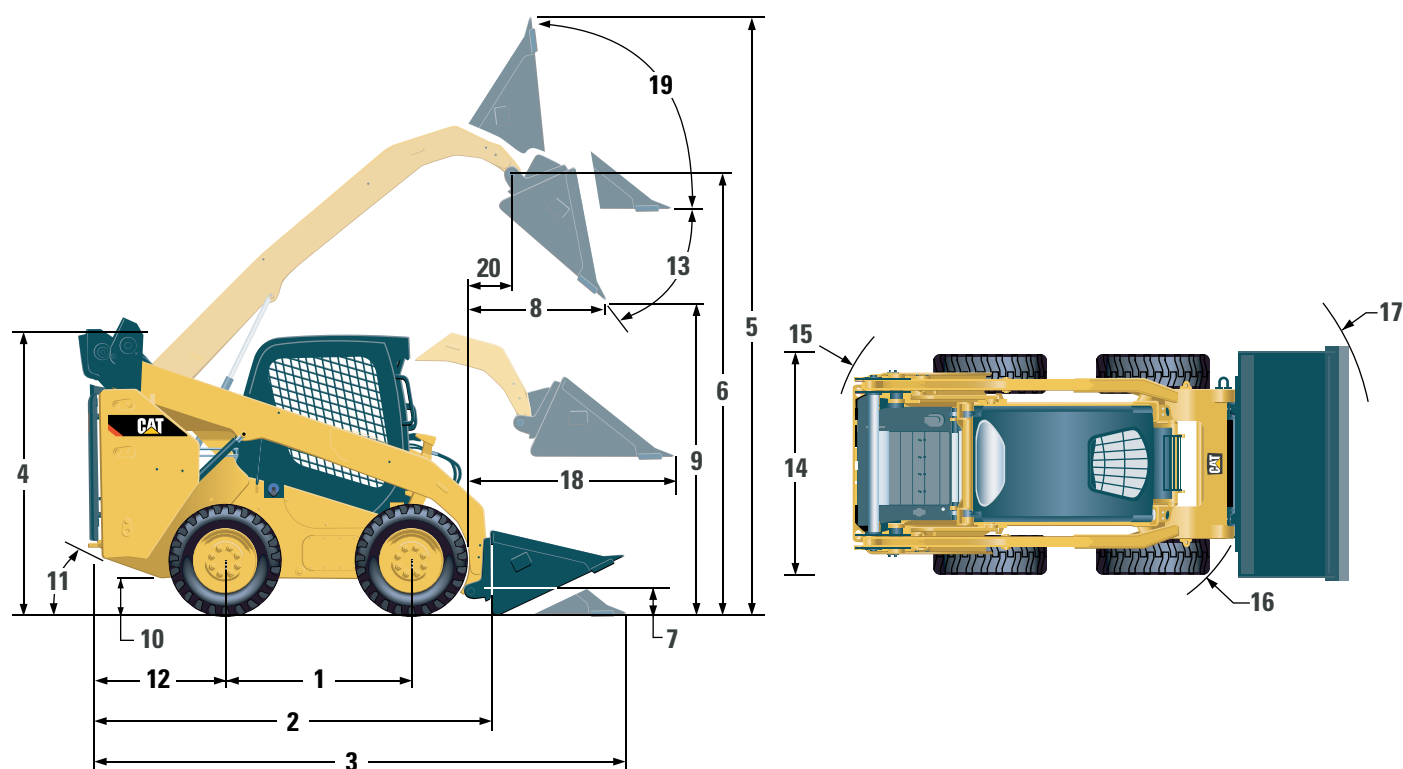

Rozměry*

1	Rozvor kol	1 054 mm
2	Délka bez lopaty	2 523 mm
3	Délka s lopatou na zemi	3 233 mm
4	Výška k horní části kabiny	2 029 mm
5	Maximální celková výška	3 832 mm
6	Výška čepu lopaty při maximálním zdvihu	3 001 mm
7	Výška čepu lopaty v poloze převážení	214 mm
8	Dosah při maximálním zdvihu a vyklopení	653 mm
9	Světlá výška při maximálním zdvihu a vyklopení	2 254 mm
10	Světlá výška	170 mm
11	Úhel nájezdu zadní části stroje	27,9°
12	Přesah nárazníku za zadní nápravu	894 mm
13	Maximální úhel vyklopení	47,4°
14	Šířka vozidla přes pneumatiky	1 497 mm
15	Obrysový poloměr od středu – zadní část stroje	1 513 mm
16	Obrysový poloměr od středu – upínací zařízení	1 102 mm
17	Obrysový poloměr od středu – lopata	1 976 mm
18	Maximální dosah s rameny vodorovně nad zemí	1 249 mm
19	Úhel zaklonění lopaty při maximální výšce	88,2°
20	Dosah čepu lopaty při maximálním zdvihu	224 mm

*Provozní hmotnost, provozní specifikace a rozměry vychází ze stroje s obsluhou o hmotnosti 75 kg, všemi kapalinami, jednou rychlostí, lopatou na zeminu 1 524 mm, **pneumatikami Cat 10 × 16,5**, hydraulikou se standardním průtokem, kabinou C0 (OROPS, statická sedačka), akumulátorem 880 CCA, ručním rychloupínacím zařízením, bez samočinného vyrovnávání a bez volitelného protizávaží (není-li uvedeno jinak).

POVINNÉ VYBAVENÍ

- Hydraulika, standardní nebo vysoký průtok
- Rychloupínací zařízení, mechanické nebo elektrické
- Bezpečnostní pás, 50 mm nebo 75 mm
- Přípravná sada pro EU (pouze pro Evropu)
- Hnací soustava: jedna rychlost, jedna rychlost se systémem tlumení rážů při pojezdu, dvě rychlosti nebo dvě rychlosti se systémem tlumení rážů při pojezdu
- Pneumatiky, 10 × 16,5

VÝKONNOSTNÍ SOUPRAVY

- Výkonnostní souprava H1: hydraulika se standardním průtokem (bez samočinného vyrovnávání)
- Výkonnostní souprava H2: hydraulika se standardním průtokem, elektronické samočinné vyrovnávání v obou směrech (zvedání a spouštění), elektronické tlumení při zastavení pohybu (zvedání a spouštění)
- Výkonnostní souprava H3: hydraulika s vysokým průtokem, elektronické samočinné vyrovnávání v obou směrech (zvedání a spouštění), elektronické tlumení při zastavení pohybu (zvedání a spouštění)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

ELEKTRICKÝ SYSTÉM

- Elektrický systém, 12 V
- Alternátor, 80 A
- Spínací skříňka s vypínačem Start/Stop
- Osvětlení: *podsvícení přístrojů, dvě zadní obrysová světla, dvě nastavitelná přední a zadní halogenová světla, osvětlení kabiny*
- Alarm zpětného chodu
- Akumulátor pro velkou zátěž, 880 CCA

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ OBSLUHY

- Přístroje: *palivoměr, počítadlo provozních hodin*
- Indikátory výstražného systému pro obsluhu: *zanesení vzduchového filtru, výkon alternátoru, zvednutá loketní opěrka / obsluha není na sedačce, teplota chladicí kapaliny motoru, tlak motorového oleje, aktivace žhavicích svíček, zanesení hydraulického filtru, teplota hydraulického oleje, aktivace parkovací brzdy*
- Nastavitelná vinylová sedačka
- Sklápěcí ergonomicky tvarovaná loketní opěrka
- Systém blokování ovladačů, když obsluha opouští sedačku nebo je zvednutá loketní opěrka: *zablokuje se hydraulický systém, zablokuje se hydrostatická převodovka, aktivuje se parkovací brzda*
- Kabina s konstrukcí ROPS, otevřená, odklopná
- Konstrukce FOPS, Level I
- Horní a zadní okno
- Podlahová rohož
- Vnitřní zpětné zrcátko
- Elektrická zásuvka 12 V
- Houkačka
- Ruční (otočný) ovladač plynu, elektronický
- Nastavitelné joysticky
- Systém zabezpečení proti krádeži, s klávesnicí s 6 tlačítky
- Úložný prostor se sítkou

VOLITELNÉ VYBAVENÍ

- Ovládání rukou / nohou
- Externí protizávaží
- Otočný výstražný majáček
- Ohříváč bloku motoru, 120 V
- Olej, hydraulický, pro provoz při nízkých teplotách
- Nátěr stroje, dle přání zákazníka
- Systém Product Link™, mobilní

KOMFORTNÍ SOUPRAVY

- Otevřená konstrukce ROPS (C0): *statická sedačka (bez ovládání plynu nohou, čalounění střechy, topení a dveří)*
- Otevřená konstrukce ROPS (C1): *ovládání plynu nohou, čalounění střechy, držák na nápoje a možnost volby sedačky (s mechanickým odpružením nebo s vysokým opěradlem, vyhřívání, vzduchem odpružená) (bez topení a dveří)*
- Uzavřená konstrukce ROPS s topením (C2): *ovládání plynu nohou, čalounění střechy, topení a odmrazování, boční okna, držák na nápoje, příprava pro rádio, možnost volby sedačky (s mechanickým odpružením nebo s vysokým opěradlem, vyhřívání, vzduchem odpružená) a dveře (skleněné nebo polykarbonátové)*
- Uzavřená konstrukce ROPS s klimatizací (C3): *C2 + klimatizace*

HNACÍ SOUSTAVA

- Přepřínovaný dieselový motor Cat C2.2 splňující požadavky emisních norem Tier 4 Final/EU IIIB
- Vzduchový filtr, s dvěma filtračními vložkami, s radiálním těsněním
- Ventil pro odběr vzorků hydraulického oleje podle programu S-O-SSM
- Filtry, patronového typu, hydraulické
- Filtry, patronového typu, palivové s odlučovačem vody
- ATAAC / chladič motoru / chladič hydraulického oleje (chladiče umístěny vedle sebe)
- Parkovací brzdy, aktivované pružinou a uvolňované hydraulicky
- Hydrostatická převodovka
- Řetězový pohon čtyř kol

OSTATNÍ

- Kryt motoru, uzamykatelný
- Nemrznoucí směs s prodlouženou životností, -36 °C
- Místa pro uvázání stroje při přepravě (6)
- Podpěra zvedacího ramene
- Olejznak hydraulického oleje
- Hladinoměr chladicí kapaliny v chladiči motoru
- Chladič motoru, vyrovnávací nádobka
- Hadice Cat ToughGuard™
- Přídavná hydraulika s nepřetržitým průtokem
- Hadicové rychlopojky pro velkou zátěž, s čelním těsněním a integrovaným uvolňováním tlaku
- Dělený D-kroužek pro vedení hadic pracovního nástroje podél boku levého zvedacího ramene
- Elektrická přípojka pro výstražný majáček
- Spodní pánev pro čištění
- Ventilátor s otáčkami měnitelnými podle potřeby

Další informace o produktech Cat, službách prodejců a průmyslových řešeních najdete na webových stránkách www.cat.com

© 2016 Caterpillar
Všechna práva vyhrazena.

Materiály a technické údaje se mohou bez oznámení změnit. Stroje na fotografiích mohou být vyobrazeny s přídatným vybavením. Informujte se u prodejce Cat o aktuální nabídce volitelného vybavení.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, jim příslušná loga, "Caterpillar Yellow" a design označení strojů "Power Edge", spolu se zde použitým označením společnosti a produktů jsou ochrannými známkami společnosti Caterpillar a nesmí být používány bez jejího svolení.

A7HQ7484-01 (04-2016)
(Překlad: 07-2016)
Nahrazuje A7HQ7484
(NACD, EU)

